Baliza LED Vignal PUCK 223010

Baliza de seguridad ámbar compacta SAE Clase 3 para montacargas y vehículos ligeros




La baliza LED Vignal PUCK (Ref. 223010) es una baliza ámbar compacta y de alto rendimiento, diseñada para proporcionar una visibilidad fiable y mejorar la seguridad del operador en entornos exigentes. Concebida para la manipulación de materiales, vehículos de almacén, montacargas y flotas industriales ligeras, esta baliza SAE Clase 3 proporciona señales de advertencia fiables mediante un diseño de perfil bajo resistente a daños en espacios reducidos.

Fabricada con una carcasa y una lente de policarbonato duraderas, la baliza LED PUCK está diseñada para resistir impactos, vibraciones y condiciones de funcionamiento adversas. Su amplio rango de tensión de 10–80 V permite una integración sencilla en montacargas eléctricos, vehículos diésel y flotas industriales mixtas. La baliza incorpora un patrón de doble destello que maximiza la visibilidad para los operadores y el personal cercano.

La baliza LED PUCK cumple con la normativa EMC ECE R10-06, cuenta con homologación SAE Clase 3 y certificación UL, y satisface las normas internacionales de seguridad y rendimiento. Con un grado de protección IP69K, es completamente resistente al polvo, al agua y a la limpieza a alta presión, lo que la convierte en una excelente opción tanto para almacenes interiores como para operaciones al aire libre.

Con un peso de solo 0,2 lb y un sistema de montaje de dos puntos que facilita su instalación, esta baliza constituye una actualización o sustitución sencilla para operaciones que priorizan la seguridad. Tanto para flotas de montacargas como de vehículos ligeros, la baliza LED PUCK proporciona un rendimiento excepcional en seguridad, durabilidad y eficiencia.

Planos técnicos

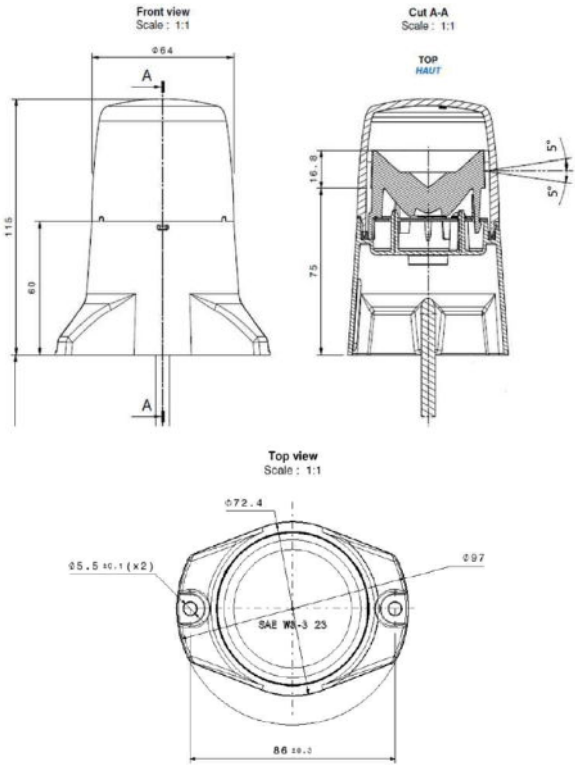

Aplicaciones

Vehículos de carretera, obras civiles y de construcción, vehículos comerciales, municipales y de servicios públicos, aplicaciones industriales, agricultura, flotas, manipulación de materiales, montacargas y minería de superficie y subterránea.

Especificaciones técnicas

Rango de tensión	10–80 V
Consumo de potencia	1,5 W a 12 V, 3,6 W a 24 V, 12 W a 80 V
Color	Ámbar
Conector	Cables sin terminal
Fijación	2 × CBLX Ø 3,5 × 8
Material de la carcasa y la lente	Policarbonato
Altura	4,5 pulgadas
Peso	0,2 lb
Patrón de destello	Doble destello
Grado de protección	IP69K (resistente al polvo y al agua; apta para limpieza a presión)
Rango de temperatura	De −40 °C a +85 °C
Certificaciones	ECE R10-06, SAE Clase 3, certificación UL

N.º de pieza	Descripción
223010	Baliza LED Vignal PUCK, montaje atornillado, ámbar, doble destello

VIGNAL

Importador autorizado y distribuidor maestro



APS USA
sales@aps-supply.com
P: 1 619 263 4164

APS Australia
sales.apsa@aps-supply.com
P: 61 (8) 9302 2369

APS Colombia
ventascolombia@aps-supply.com
T: 57 (4) 444 7275

APS Chile
ventaschile@aps-supply.com
T: 56 (2) 2948 8044

APS Perú
ventasperu@aps-supply.com
T: 56 (2) 2948 8044

APS Indonesia
techcenter@aps-supply.com